

JF545

max 15500 kg

5450 x 1840 x 2750 mm

30 m med jib

28 m med jib

JF545 har en teleskopsbom med 3 sektioner och nytvecklade mjukvara som bjuder på automatisk och variabel geometrisk stabilitetskontroll samt ett nytt automatiskt "counterweight dismantling system". En minikran som bjuder på marknadens mest innovativa lösningar och framtidens möjligheter för dig idag.



Teknisk Information

Dimensioner	L x B x H	5450 x 1840 x 2750 mm
Uppst.yta		6700 x 6700 mm

Kran & Tillbehör/VÄL		Kg
	JF545	13700
	/	3500
	JIBL426	1200
	LYFTKORG	200

Winch	2600 kg 36 m - Ø 6 mm 36.5-47 m/min.
-------	--

JF545	Diesel Motor	KUBOTA V3307-DI-T-E3B	55.4 kW 74 Hp
-------	--------------	-----------------------	------------------

Max. Hastighet	2.5 km/h
Max. Länning	30°



Bomlängd
1.0 - 16.2 m 40 sec.

Power Pack
13.5 kW
400 VAC

Rotation
360° / 1.0 rpm

Max. Stödbens-
belastning
MAX 11.250 kg

Arbetsvinkel
-15° / 80° 30 sec.

Max. Bandbelastning
0.85 kg/cm²



Krantillbehör



LYFTKORG



EJ-AVTRYCKANDE VITA BAND




BOGSEWINSCH




POWER PACK



Lyftdiagram

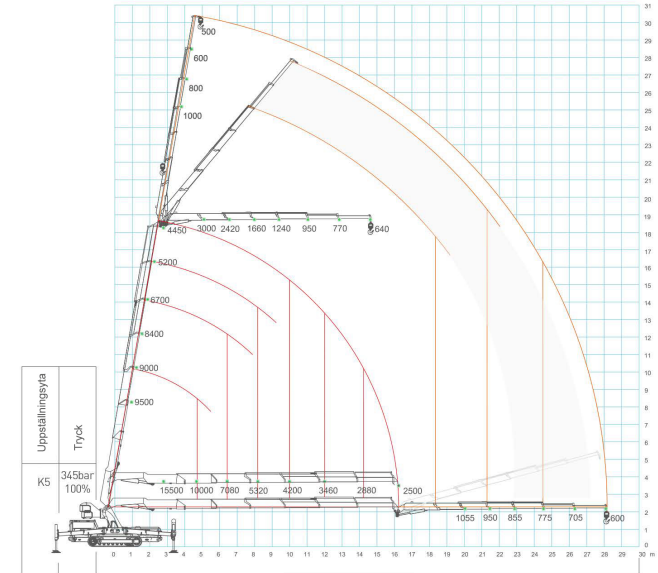

Korglyft Diagram

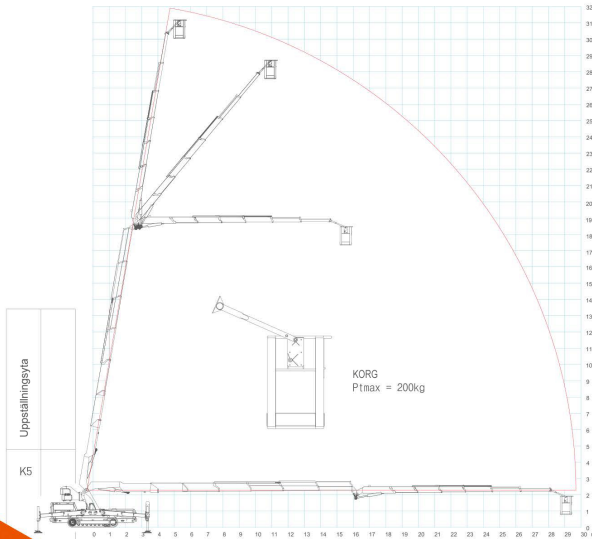

Dimensioner

